


# 防草パネル 法尻用・法尻用Ⅱ

※法尻用Ⅱのみ **テクスチャー証明書取得**


本製品を法面に敷設することにより、雑草の生育を防止し除草作業の負担が軽減します。また、法面補強やタバコのポイ捨て等による火災防止効果も期待できます。

※防草シートを併用することで、雑草の生育防止効果をより高めることができます。

## ■法尻用 参考重量 260 kg

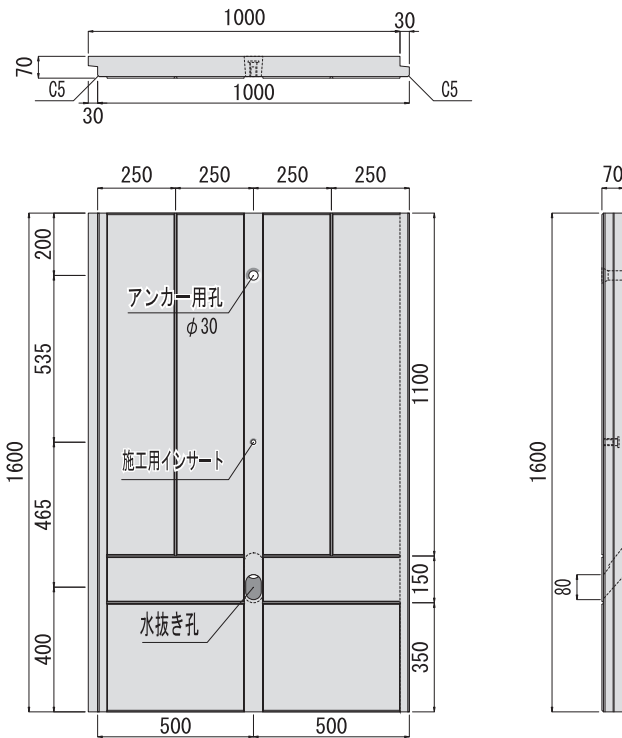


## ■法尻用Ⅱ 参考重量 192 kg

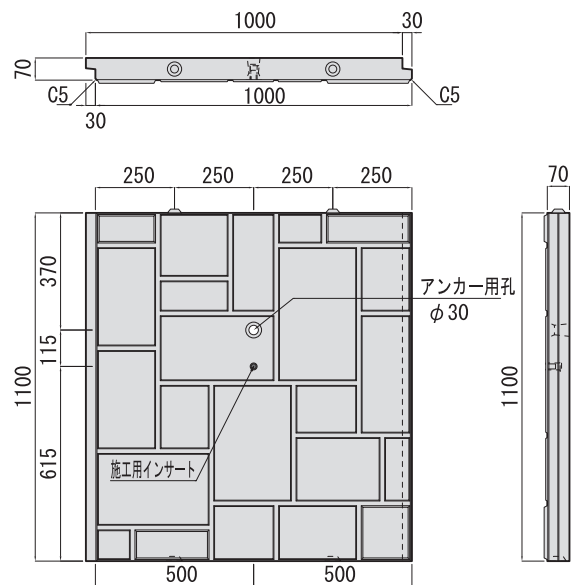


※製品にアンカー筋は含まれておりません。

### After

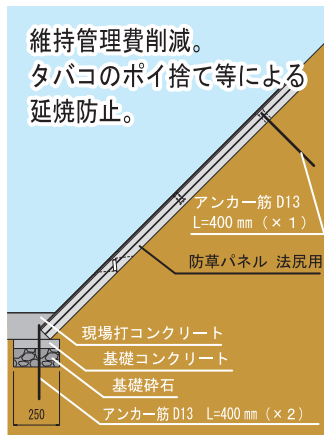


### Before



製品1枚あたりのアンカー筋	D13 L=400 mm × 3本
使用重量	1.194 kg

### After

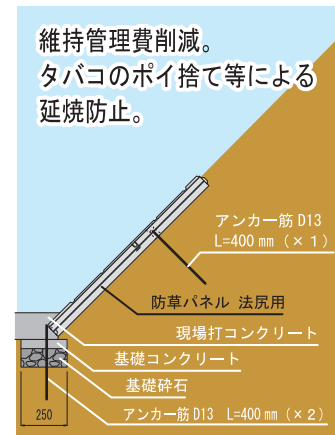

法面保護

## 法尻用 歩掛表

10m<sup>2</sup> (6.25m) 当り

名称	規格	数量	単位	適用
土木一般世話役		0.10	人	
ブロック工		0.20	人	
特殊作業員		0.10	人	
普通作業員		0.20	人	
バックホウ賃料	クロー型クレーン付 山積0.28m <sup>3</sup> 、1.7t吊り	0.10	日	
防草パネル 法尻用	1600×1000×70	6.25	枚	
アンカー筋	D13×L=400	18.75	本	製品1枚当たり3本使用(鉄筋重量1,194kg/枚)
基礎コンクリート	250×50	0.08	m <sup>3</sup>	施工パッケージ
型枠工	均しコンクリート	0.63	m <sup>2</sup>	施工パッケージ
基礎碎石	250×100	1.88	m <sup>2</sup>	施工パッケージ
諸雑費				(端数調整)

※日当たり施工量 81m<sup>2</sup>/日

## 法尻用Ⅱ 歩掛表

10m<sup>2</sup> (9.09m) 当り

名称	規格	数量	単位	適用
土木一般世話役		0.10	人	
ブロック工		0.20	人	
特殊作業員		0.10	人	
普通作業員		0.20	人	
バックホウ賃料	クロー型クレーン付 山積0.28m <sup>3</sup> 、1.7t吊り	0.10	日	
防草パネル 法尻用Ⅱ	1100×1000×70	9.09	枚	
アンカー筋	D13×L=400	27.27	本	製品1枚当たり3本使用(鉄筋重量1,194kg/枚)
基礎コンクリート	250×50	0.08	m <sup>3</sup>	施工パッケージ
型枠工	均しコンクリート	0.91	m <sup>2</sup>	施工パッケージ
基礎碎石	250×100	2.73	m <sup>2</sup>	施工パッケージ
諸雑費				(端数調整)

※日当たり施工量 81m<sup>2</sup>/日