


タイプF アンゲルグレーチング付

- 排水性舗装用排水孔なしも対応可能です。
  - 可変勾配側溝にも対応いたします。
  - ◇アンゲルの高さhは、50・60・70・110mm等が製作可能です。
- その他の寸法やインターロッキングブロック等との組み合わせ使用時は、担当営業にご相談ください。

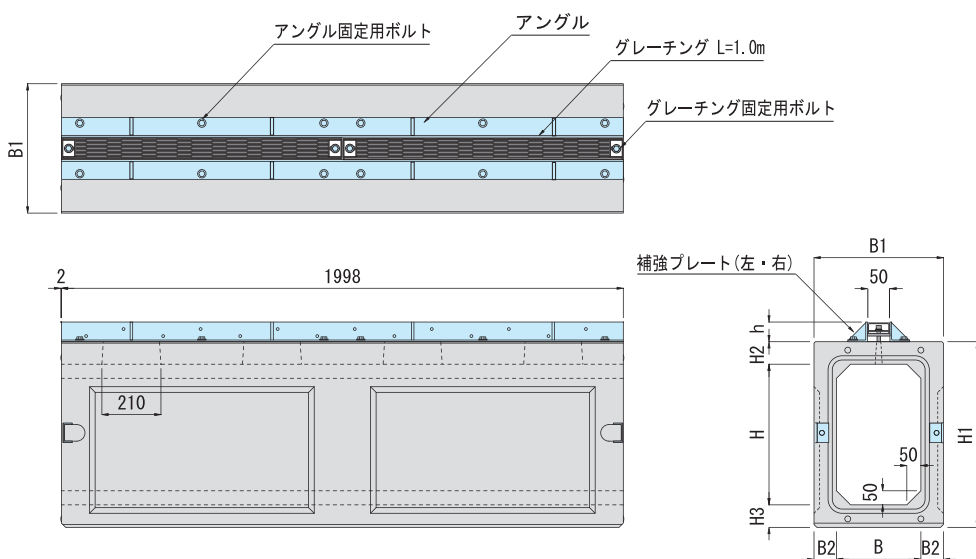

単位 (mm)

呼び名	寸法							参考重量 (kg)					
	B	B1	B2	H	H1	H2	H3						
250 × 250	250	350	50	250	390	70	70	378					
300 × 300	300	460	80	300	460	80	80	570					
× 400				400	560			632					
× 500				500	660			693					
× 600				600	760			755					
× 700				700	860			862					
× 800				800	960			930					
× 900				900	1060			1000					
× 1000				1000	1160			1135					
× 1100				1100	1260			1212					
× 1200				1200	1360			1287					
400 × 400				400	580			90	400	575	90	85	794
× 500									500	675			862
× 600	600	775	930										
× 700	700	875	1021										
× 800	800	975	1092										
× 900	900	1075	1163										
× 1000	1000	1175	1303										
× 1100	1100	1275	1381										
× 1200	1200	1375	1460										
× 1300	1300	1475	1629										
× 1400	1400	1575	1715										
× 1500	1500	1675	1800										

※表中の参考重量は、アンゲル及びグレーチングを含まない側溝本体のみの値となります。

# フリードレーン

## タイプF 集水柵(アングルグレーティング付用)


- 排水性舗装対応製品もご用意しております。
- ◇水路高は100mmピッチで自由に接続が可能です。
- ◇グレーティング受枠の高さhは、50・60・70・110mm等が製作可能です。
- その他の寸法やインターロッキングブロック等との組み合わせ使用時は、担当営業にご相談ください。
- ◇フリードレーン集水柵は、底版塊をご使用ください。

グレーティングL=1000



### グレーティングL=1000仕様

- ◇グレーティングは柵全長をカバーしており、施工仕上がりにおけるグレーティング部分の連続性が保てます。

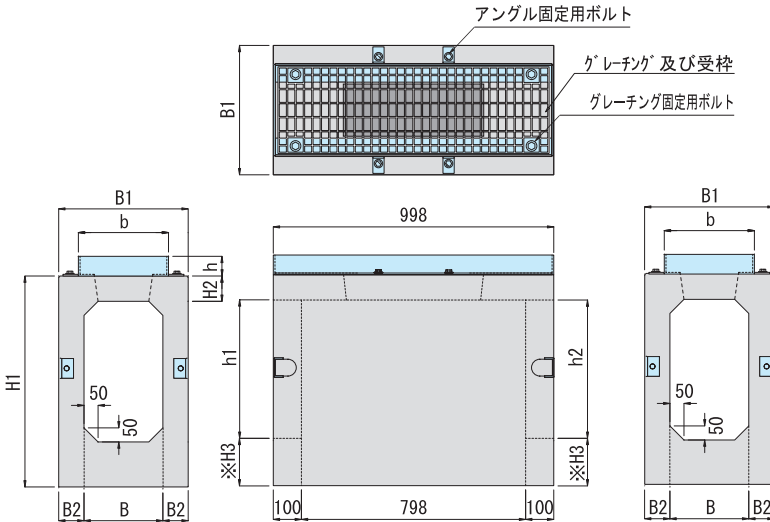

### グレーティングL=500・1000仕様共通


単位(mm)

呼び名	寸法								参考重量(kg)
	B	B1	B2	b	H1	H2	h1	h2	
300×300/300					540		300	300	277
×400/400					640		300	400	315
×500/500					740		300	500	353
×600/600					840		300	600	391
×700/700	300	460	80	330	940	80	300	700	429
×800/800					1040		300	800	467
×900/900					1140		300	900	505
×1000/1000					1240		300	1000	544
×1100/1100					1340		300	1100	581
×1200/1200					1440		300	1200	620
400×400/400					650		400	400	375
×500/500					750		400	500	419
×600/600					850		400	600	462
×700/700					950		400	700	505
×800/800					1050		400	800	548
×900/900	400	580	90	450	1150	90	400	900	591
×1000/1000					1250		400	1000	634
×1100/1100					1350		400	1100	678
×1200/1200					1450		400	1200	721
×1300/1300					1550		400	1300	764
×1400/1400					1650		400	1400	807
×1500/1500					1750		400	1500	850

※上記寸法表の「h1・h2」は100mmピッチでそれぞれ自由に設定できます。  
 ※H3は最小160mmとし、左右の開口寸法に応じて変化します。  
 ※参考重量は躯体のみです。受枠・グレーティングは別途計上してください。


### グレーティングL=500仕様

- ◇集水孔部のみグレーティングを配置した仕様です。

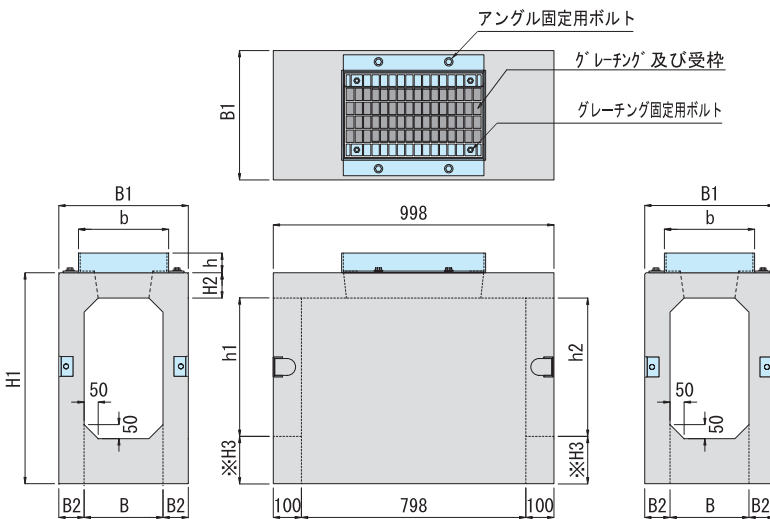

### 底版塊

- ◇フリードレーン集水柵は、底版塊をご使用ください。

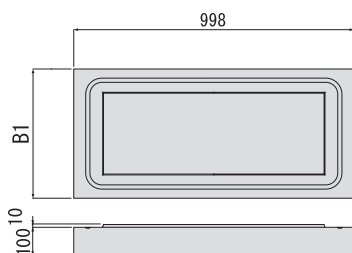

呼び名	寸法		参考重量(kg)
	B1	寸法	
水路幅300用	460	116	
水路幅400用	580	147	