
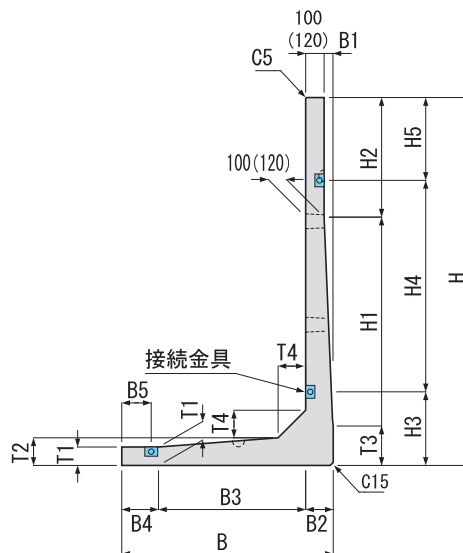
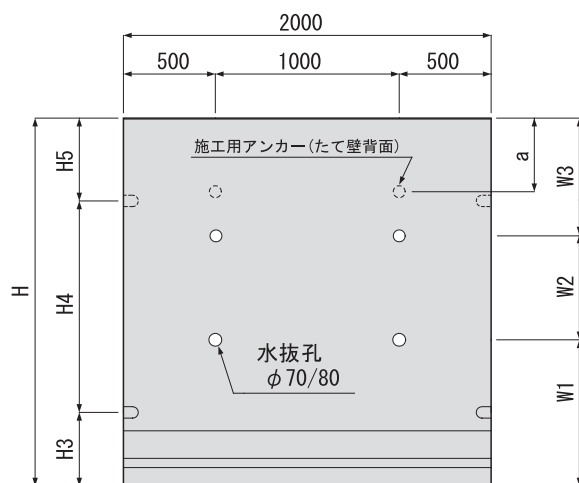


# 逆L型ウォルコン

高低差のある地盤の土止めに使用します。底版の向きが、通常のL型とは逆方向となります。

※この製品は、根入深さが安定計算上不可欠となりますのでご注意ください。

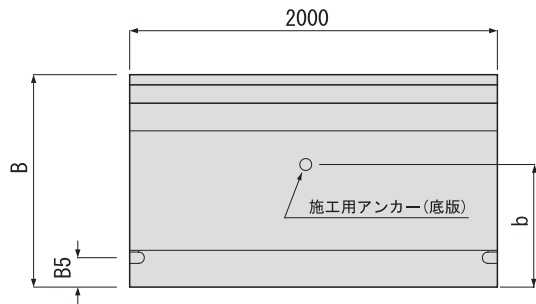


※水抜孔について  
750~3000型 2ヶ所となります。  
3250~4000型 4ヶ所となります。

※( )内は、3250~4000型の場合となります。

単位 (mm)

呼び名	寸 法																			参考重量 (kg)			
	H	B	H1	H2	H3	H4	H5	B1	B2	B3	B4	B5	T1	T2	T3	T4	W1	W2	W3		a	b	
750型	750	460	260	400	—	—	200	10	110	250	100	150	90	110	90	100	500	—	—	250	150	180	555
1000型	1000	460	260	650	—	—	450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500	200	180	673	
1250型	1250	670	730	400	340	710	200	20	120	550	—	110	98	120	120	120	800	—	450	250	350	961	
1500型	1500	820	—	650	—	—	450	—	—	700	—	260	90	—	—	—	—	—	700	300	500	1150	
1750型	1750	1000	1200	400	450	1100	200	50	150	800	50	110	—	150	150	150	1050	—	700	400	580	1572	
2000型	2000	1150	—	650	—	—	450	—	—	—	200	260	—	—	—	—	—	—	950	400	730	1787	
2250型	2250	1380	1670	400	550	1500	200	80	180	1050	150	110	100	180	180	180	1350	—	900	750	750	2349	
2500型	2500	1530	—	650	—	—	450	—	—	—	300	260	—	—	—	—	—	—	1150	1000	900	2548	
2750型	2750	1710	2140	400	700	1850	200	110	210	1300	200	160	—	210	210	200	1600	—	1150	850	900	3191	
3000型	3000	1860	—	650	—	—	450	—	—	—	350	310	—	—	—	—	—	—	1400	1100	1050	3405	
3250型	3250	1860	2590	400	800	2250	200	140	260	1350	250	210	120	260	260	250	1500	800	950	650	1000	4501	
3500型	3500	1960	—	650	—	—	450	—	—	—	350	310	—	—	—	—	—	—	1200	700	1100	4729	
3750型	3750	2150	3050	400	950	2600	200	180	300	1650	200	160	—	300	300	300	1700	—	1250	1000	1100	5842	
4000型	4000	2300	—	650	—	—	450	—	—	—	350	310	—	—	—	—	—	—	1500	1250	1250	6088	

※擁壁天端高を背面地盤に合わせて勾配をつける事も可能です。(但し、カッター加工のみ)

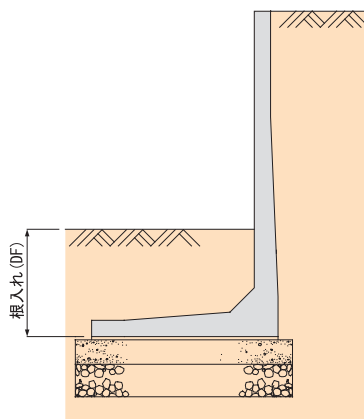

○施工用アンカー

呼び名	たて壁	底版
750型	アンカー 1t-2	アンカー 1t-1
1000型	〃 1t-2	〃 1t-1
1250型	〃 1t-2	〃 1t-1
1500型	〃 1t-2	〃 1t-1
1750型	〃 2t-2	〃 2t-1
2000型	〃 2t-2	〃 2t-1
2250型	〃 4t-2	〃 4t-1
2500型	〃 4t-2	〃 4t-1
2750型	〃 4t-2	〃 4t-1
3000型	〃 4t-2	〃 4t-1
3250型	〃 4t-2	〃 4t-2
3500型	〃 4t-2	〃 4t-2
3750型	〃 8t-2	〃 8t-2
4000型	〃 8t-2	〃 8t-2