階段物語

勾配1:2.0及び1:3.0用の階段ブロックです。

参考組み合わせ図

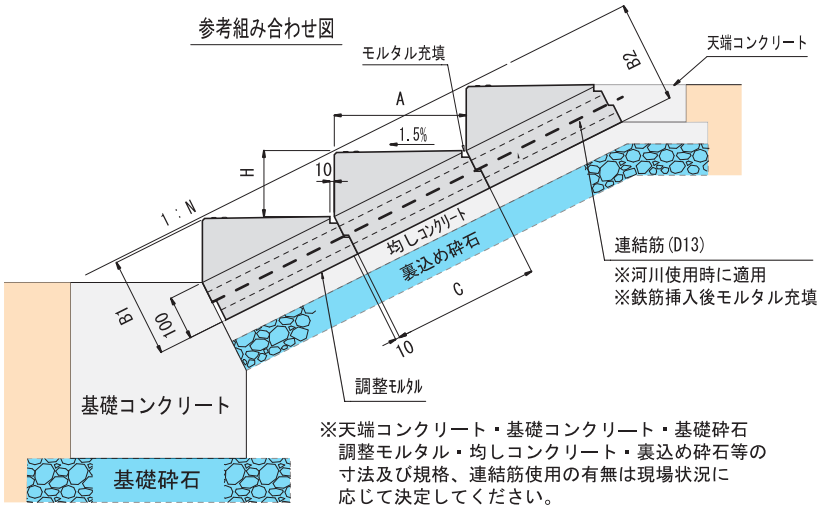

※天端コンクリート・基礎コンクリート・基礎砕石
調整モルタル・均しコンクリート・裏込め砕石等の
寸法及び規格、連結筋使用の有無は現場状況に
応じて決定してください。

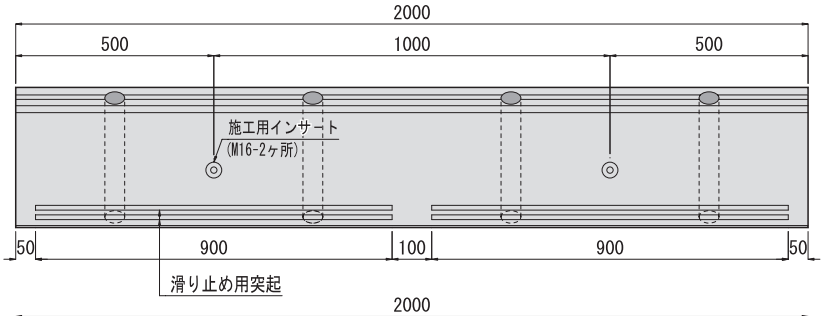

滑り止め突起詳細図



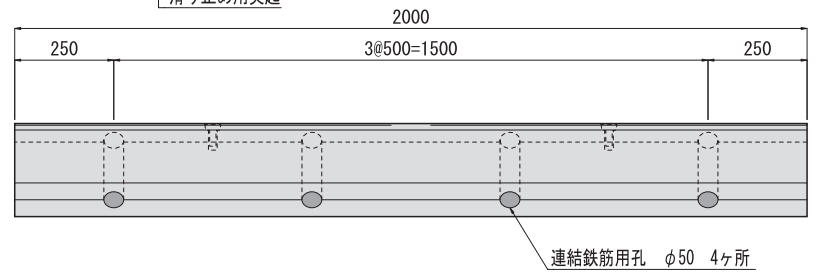



単位(mm)

呼び名	寸法												参考重量(kg)
	A	A1	A2	A3	H	H1	H2	H3	C	B1	B2	N	
2.0型 150×300×2000	300	290	17.5	145	150	145.5	4.4	14.9	335	228	234	2.0	254
3.0型 150×450×2000	450	440	15	206	150	143.3	6.7	15	474	231	236	3.0	364

鉄筋コンクリート柵板

杭と組み合わせて土止めを行う汎用柵板です。
適応する杭の設置間隔は、1.0m及び1.5mです。
板厚の選定は、杭間隔・段数・土質・荷重等条件等により計算を行い決定します。
板は土圧作用方向の指定がありますので、表・裏を確認のうえ使用して下さい。

模様付柵板はじめました
980×298×50

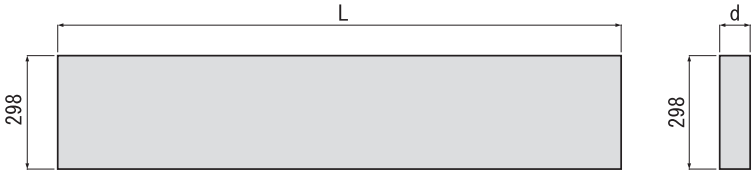

～柵板使用例～

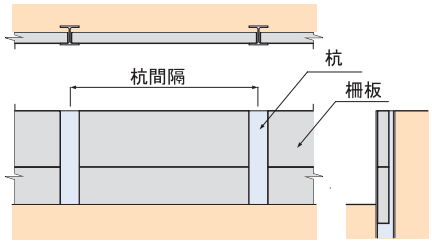

単位(mm)

寸法(mm)		参考重量(kg)	設計抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ(kN・m)
L	d		
980	50	35	0.353
	60	42	0.674
	80	55	1.036
1480	50	52	0.353
	60	63	0.674
	80	84	1.036