


格子法枠ブロック

道路脇の法面が雨水等による土砂の流出や崩落を防ぐ、法面保護を目的としたブロックです。(1:1.0より緩やかな勾配の場所に使用します。)

㎡当たり使用個数	2個/㎡
㎡当たり使用目地モルタル量	0.007161 ㎡/㎡

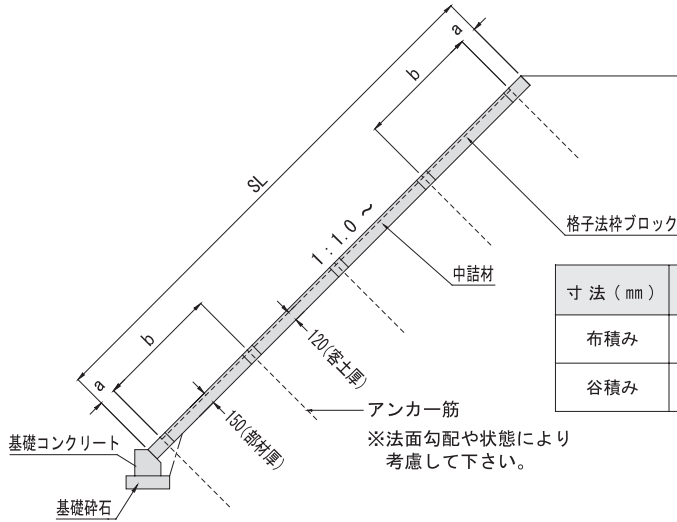

寸法 (mm)	a	b
布積み	82.5	1000
谷積み	207.5	1414

■使用本数

布積み本数算出式	
A 材	$2 \times (\text{施工長} \times \text{法長}) - (\text{施工長} + \text{法長})$
B-I 材	$2 \times (\text{施工長} + \text{法長})$



※施工長の算出方法: (施工延長mm-2a) ÷ b
 ※法長の算出方法: (法長mm-2a) ÷ b

谷積み本数算出式	
A 材	$4 \times (\text{施工長} \times \text{法長})$
B-II 材	$2 \times (\text{施工長} + \text{法長})$

※施工長の算出方法: (施工延長mm-2a) ÷ b
 ※法長の算出方法: (法長mm-2a) ÷ b

■ A 材



参考重量: 51kg

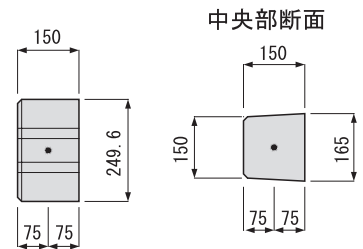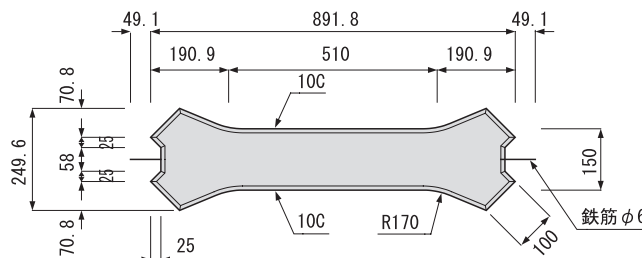

■ B-I 材

(布積み端部用)



参考重量: 49kg

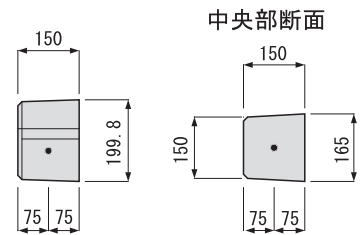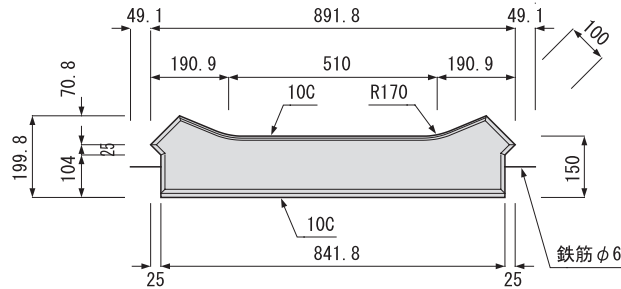


■ B-II 材

(谷積み端部用)

参考重量: 74kg

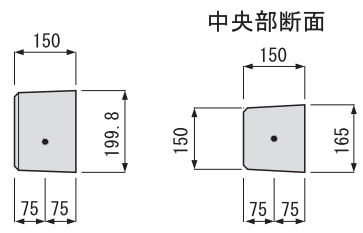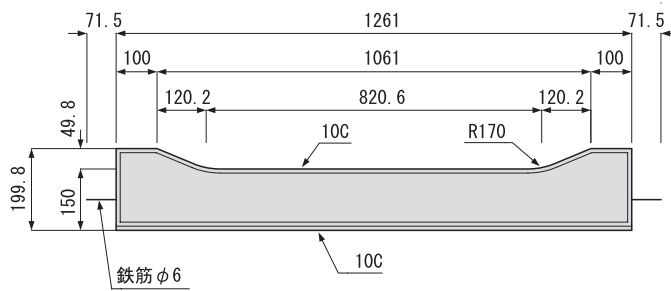

■参考組み合わせ図

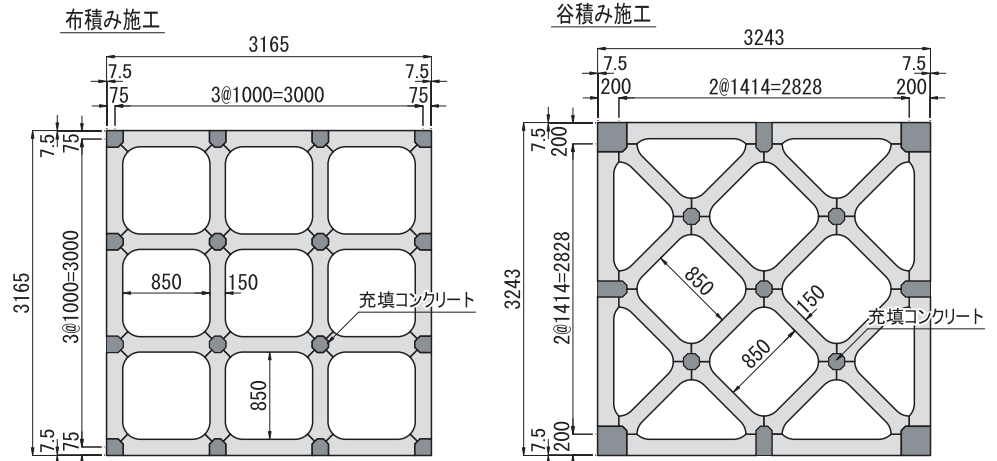

法面保護