


# L型ブロックA-RE・C-RE


T-25

L型街渠のエプロン部と歩車道境界ブロックを一体化した製品です。


## 標準

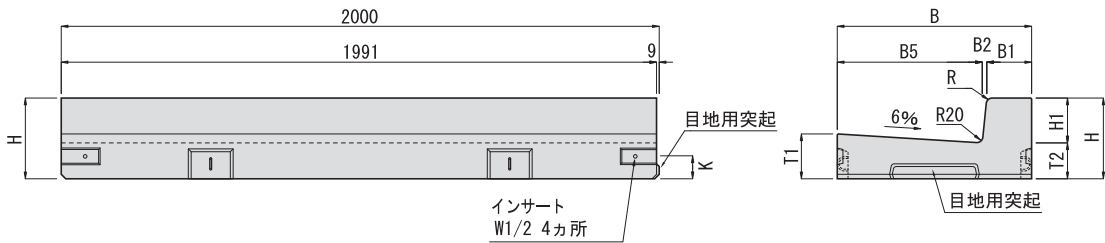


## 斜 h=50・20

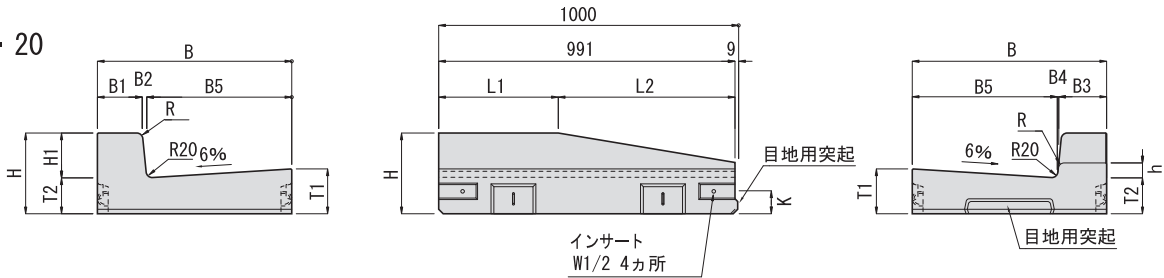


## 斜 A D

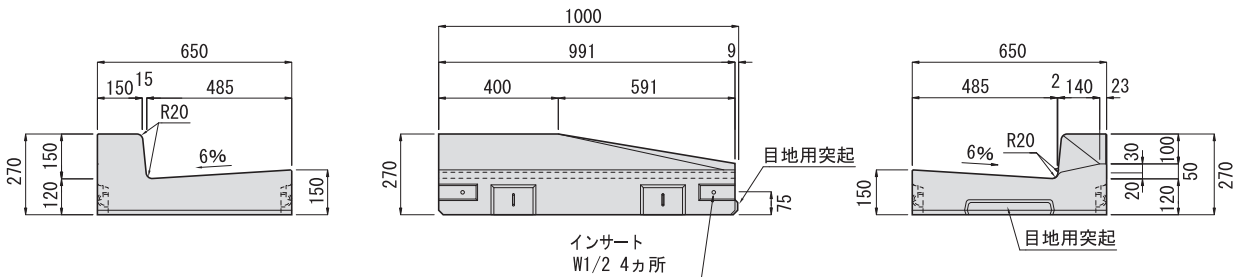

## 低 h=50・20

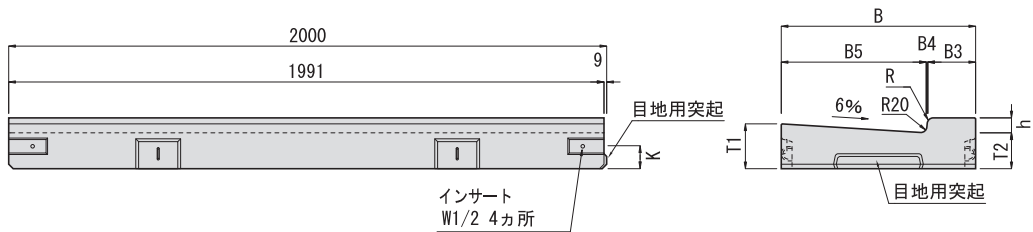

## 低 A D

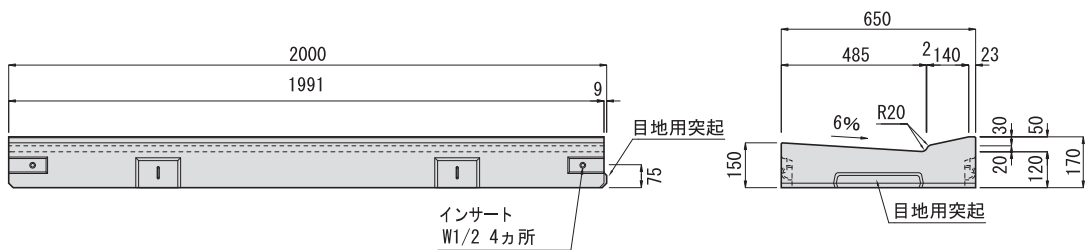

単位 (mm)

呼び名	寸法															参考重量 (kg)
	B	B1	B2	B3	B4	B5	H	H1	h	T1	T2	K	L1	L2	R	
A 標準	650	150	15	-	-	485	270	150	-	150	120	75	-	-	20	508
A 斜 h=50	650	150	15	160	5	485	270	150	50	150	120	75	400	591	20	244
A 斜 h=20	650	150	15	163	2	485	270	150	20	150	120	75	400	591	20	240
A 斜 A D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204
A 低 h=50	650	-	-	160	5	485	-	-	50	-	-	-	-	-	20	439
A 低 h=20	650	-	-	163	2	485	-	-	20	-	-	-	-	-	20	416
A 低 A D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436
C 標準	700	180	20	-	-	500	380	200	-	210	180	80	-	-	30	796
C 斜 h=20	700	-	20	198	2	500	380	200	20	210	180	80	391	600	30	373
C 低 h=20	700	-	-	198	2	500	380	200	20	210	180	80	391	600	30	638

※斜 A D 及び低 A D は、L型ブロック A-RE のみとなります。  
 ※L型ブロック C-RE は、斜および低共に h=20 のみとなります。