


# L型ブロックA-RE ノスキッド


T-25

L型街渠のエプロン部と歩車道境界ブロックを一体化した製品です。  
エプロン部にノスキッド加工を施し、雨天時における通行の安全性を高めています。


標準 参考重量：508kg

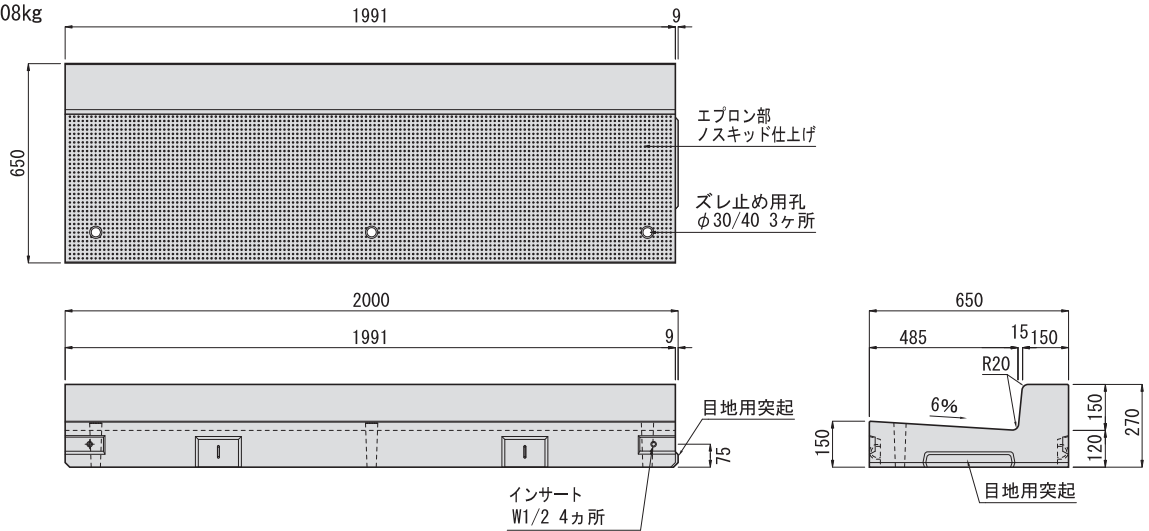

斜 AD 参考重量：204kg

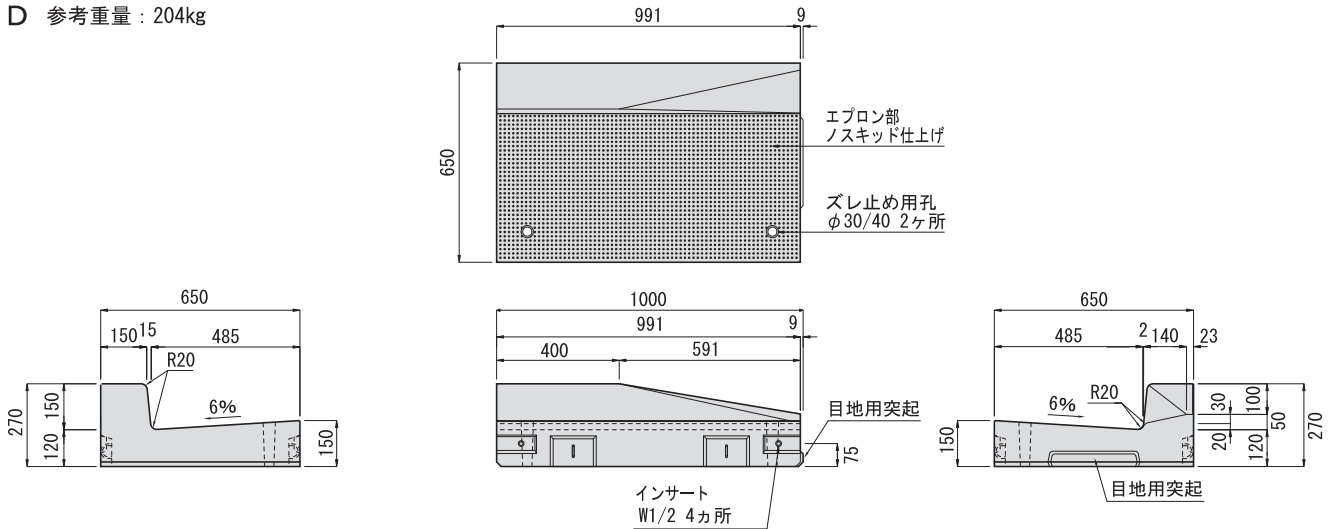


低 AD 参考重量：436kg

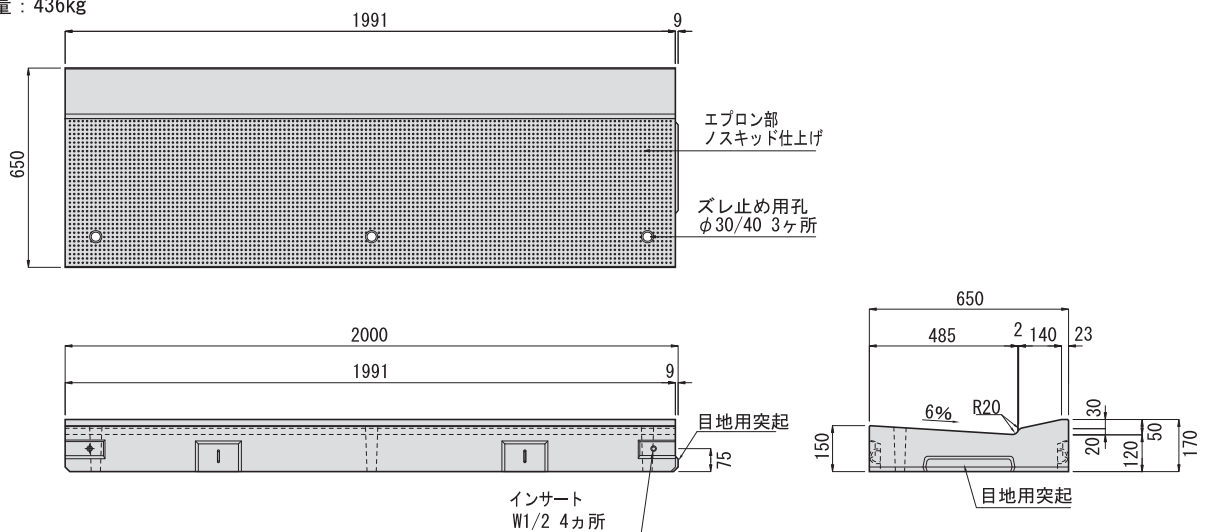

**NETIS** 掲載期間終了 登録番号 KT-120114-A

ノスキッドは、NETIS(国土交通省が運営を行っている新技術情報提供システム)に登録された表面仕上げの方法です。コンクリートの表面に1mm程度の円錐台状の突起加工を施したもので、スリップ軽減や雨天時の視認性向上などの効果があります。

〈ノスキッド詳細図〉

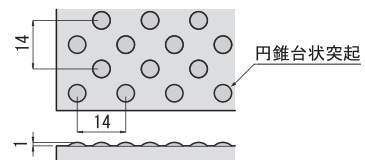

L型街渠