

L型街渠ブロックA型



T-25

L型街渠のエプロン部と歩車道境界ブロックを一体化した製品です。



※歩道がマウントアップ形式の場合は、片面Rを使用します。

※歩道がセミフラット形式の場合は、両面Rを使用します。



片面R 標準 参考重量：518kg

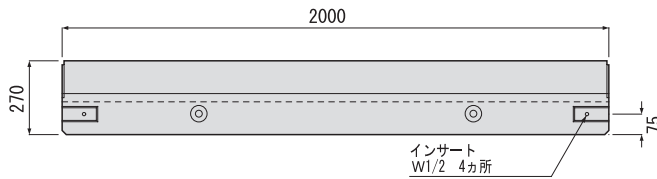

両面R 標準 参考重量：518kg


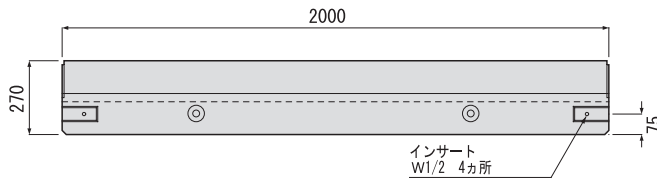


両面R 水抜 参考重量：511kg

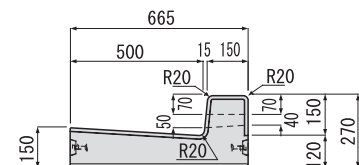
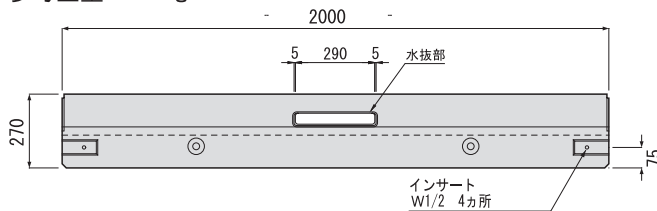


※水抜部高さ位置は、車道・歩道の高低差50mmに合わせております。

両面R 斜 h=50・20 参考重量：下表参照

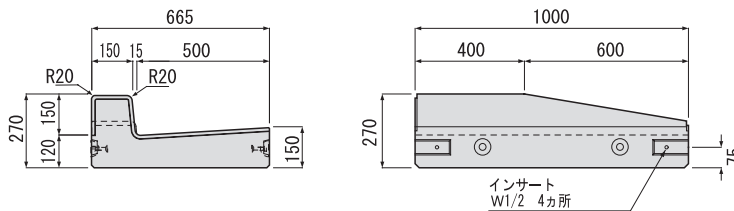

低 h=50・20 参考重量：下表参照

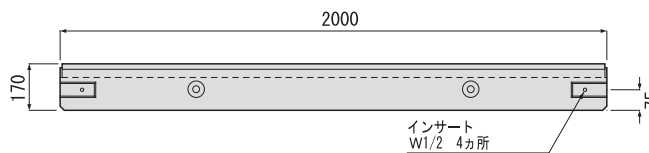

※片面R斜及び両面R斜の両方に適用します。

単位 (mm)

呼び名	寸法				参考重量 (kg)
	B1	B2	H	h	
A型 斜 h=50	160	5	170	50	248
A型 斜 h=20	163	2	140	20	244
A型 低 h=50	160	5	170	50	446
A型 低 h=20	163	2	140	20	423