

# 落ちふた式U形側溝ふた JIS A5372





3種は車道用として使用します。  
両手掛も製造可能です。  
JIS規格品と規格外品があります。

3種(車道用)

車両(後輪一輪50kN以下)が隣接して走行することはまれで、走行する事があっても一時退避などで低速で走行するような場所に、車道に平行して設置するもの

側溝及び蓋

3種

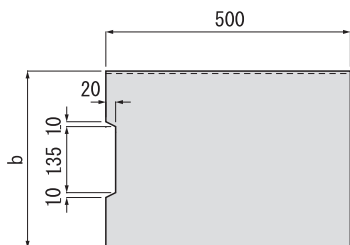

単位 (mm)

種類	呼び名	寸法			参考重量 (kg)
		b	b1	t	
3種	250	362	352	90	37
	300	412	402	95	46
	400	512	502	110	66
	★ 450	572	562	120	81
	500	622	612	125	91
	★ 600	732	722	145	125

★はJIS規格外品です。(450及び600は、3種のみとなります。)