


長尺U字溝 KUS・KUR

側溝及び蓋



KUS(歩道用)

主として歩道に設置するもの



KUR(車道用)

車両(後輪一輪50kN以下)が隣接して走行するような場所に、車道に平行して設置するもの

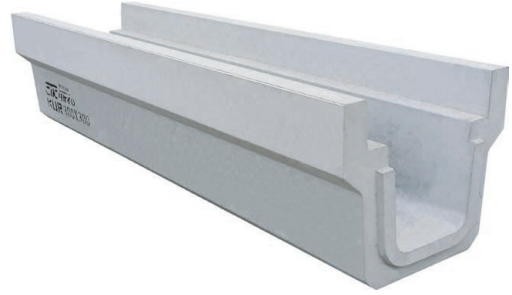



落蓋構造の側溝です。主に雨水排水用溝として、県道・市町村等の公共事業や民間工事等に使用します。


歩道用はKUS、車道用はKURを使用してください。

■本製品と併用する簡易土止め「UKパネル」をご用意しております。

■ KUS・KUR

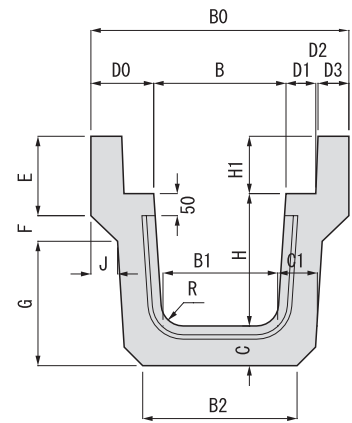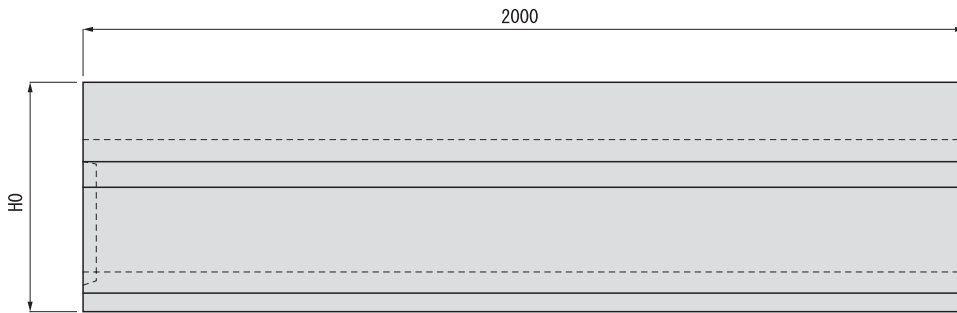


■ KURグレーチングボルト固定



※外形寸法は、KUR標準品に準じます。
※受注生産となります。

■ KUS・KUR消音タイプ



※外形寸法は、KUS・KUR標準品に準じます。

単位 (mm)

種類	呼び名	寸法																	参考重量 (kg)	
		B	B1	H	B0	H0	D0	D1	D2	D3	H1	C	C1	B2	E	F	G	J		R
歩道用	★KUS-250×250	250	215	250	480	410	115	62.5	2.5	50	100	60	65	260	130	40	240	60	50	313
	KUS-300×300	300	260	300	545	460	122.5	67.5	5	50		60	60	300	130	67	263	69.5	50	361
	KUS-300×400	300	250	400	565	570	132.5			60		70	70	300	134	67	369	69.5	50	486
	KUS-350×350	350	305	350	605	515	127.5			55		65	65	350	132	67	316	69.5	50	436
	KUS-350×400	350	300	400	615	570	132.5			60		70	70	350	134	67	369	69.5	50	502
	KUS-400×400	400	350	400	665	570	132.5			60		70	70	400	134	67	369	69.5	70	523
	KUS-400×500	400	335	500	675	675	137.5			65		75	75	400	136	68	471	68.0	70	632
車道用	★KUR-250×250	250	215	250	480	425	115	62.5	2.5	50	100	75	65	260	130	40	255	60	50	341 (434)
	KUR-300×300	300	260	300	585	520	142.5	67.5	5	70		90	90	350	180	58	282	60.5	50	564 (683)
	KUR-300×400	300	250	400	605	630	152.5			80		100	100	350	184	58	388	60.5	50	725 (845)
	KUR-350×350	350	305	350	645	575	147.5			75		95	95	400	182	58	335	60.5	50	663 (794)
	KUR-350×400	350	300	400	655	630	152.5			80		100	100	400	184	58	388	60.5	50	749 (879)
	KUR-400×400	400	350	400	705	630	152.5			80		100	100	450	184	58	388	60.5	70	776 (934)
	KUR-400×500	400	335	500	725	740	162.5			90		110	110	450	189	59	492	61.5	70	966 (1124)

★は茨城県土木部の規格外製品です。

※上記表の()内の数値はグレーチングボルト固定(普通目)の参考重量です。