



側溝用ふた ISL-V II・IRL-V II

この側溝ふたは、長尺U字溝・ロングU字溝に敷設する製品です。ISL・IRLと外形寸法は同じですが、表面にはフリードレーンで好評をいただいているエンボス加工の模様を施して安全性を高め、景観にも配慮しております。また、スリット溝と集水孔で集排水性も高めています。

ISL-V II
主として歩道に設置するもの




IRL-V II
車両（後輪一輪50kN以下）が隣接して走行するような場所に、車道に平行して設置するもの





側溝
及
び
蓋


■ ISL-V II

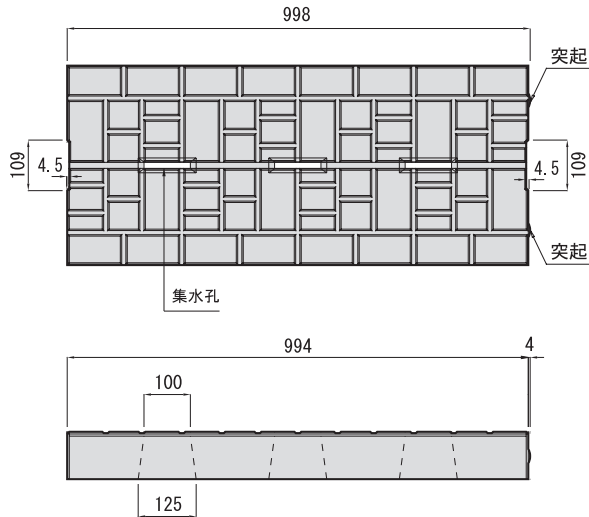



突起部詳細図



■ IRL-V II

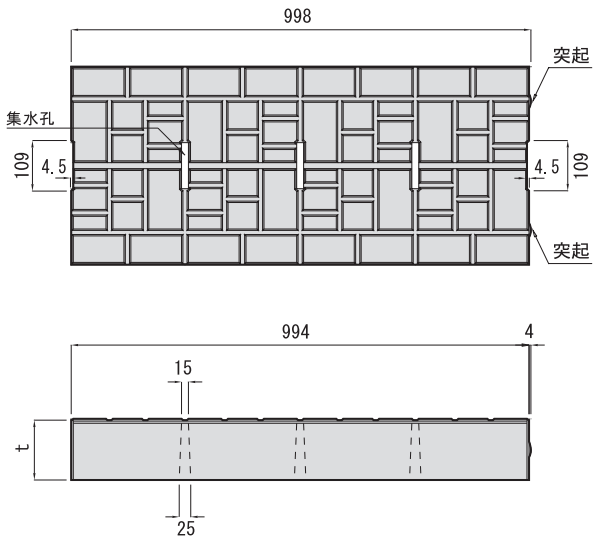

突起部詳細図



単位 (mm)

呼び名	寸法		参考重量 (kg)
	b	t	
歩道用	ISL-V II-300	430	99
	-400	530	122
車道用	IRL-V II-250	370	88
	-300	430	131
	-400	530	161

※呼び名250は、表面のデザインが300及び400と若干異なります。