

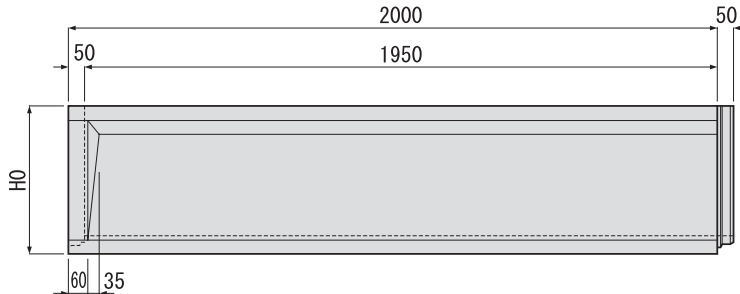

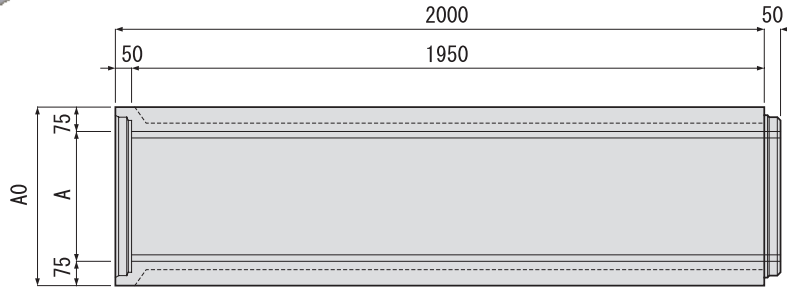


U型水路Ⅱ型

■設計条件：上載荷重 5kN/m²

ほ場整備における小用排水路や道路側溝として使用します。
 接続部はソケット方式となっており、シーリング材を挟み込むことで漏水を防ぎます。






単位 (mm)

呼び名	寸 法							参考重量 (kg)
	A	B	H	A0	H0	T	R	
300	300	260	300	450	356	56	50	234
400	400	360	400	550	456	56	50	333
500	500	460	500	650	565	65	60	453
600	600	560	600	750	665	65	60	561

U型水路Ⅱ型蓋

■設計条件：輪荷重 T-4

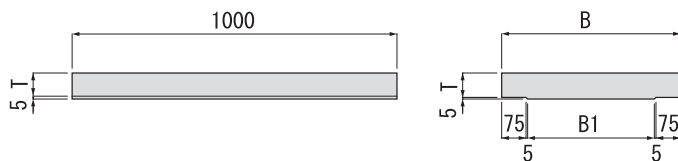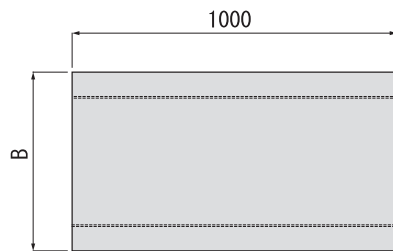

単位 (mm)

呼び名	寸 法			参考重量 (kg)
	T	B1	B	
300	65	290	450	74
400	75	390	550	105
500	85	490	650	140
600	95	590	750	179

水路