


都市型D ノスキッド (乗り入れ用歩車道境界ブロック低D 一体型)

フリードレーン都市型 (P33) の乗り入れ部用として接続して使用できます。  
歩車道境界ブロック部の表面を滑り止め(ノスキッド) 仕上げとし、通行時の安全性を向上させています。

■排水性舗装対応製品もご用意  
しております。


●水路幅300

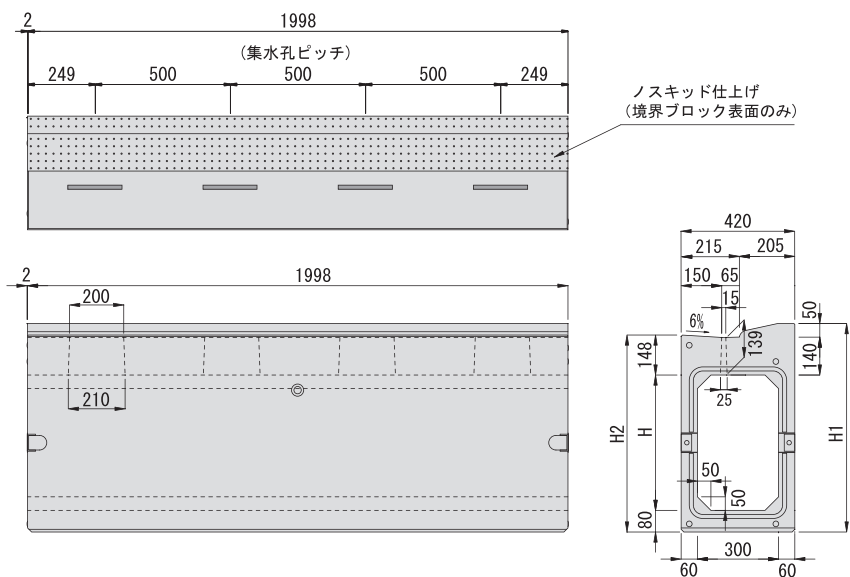

水路幅300 単位(mm)

呼び名	寸法			参考重量 (kg)
	H	H1	H2	
300 × 300	300	570	528	664
× 400	400	670	628	720
× 500	500	770	728	777
× 600	600	870	828	834
× 700	700	970	928	891
× 800	800	1070	1028	948
× 900	900	1170	1128	1005

●水路幅400

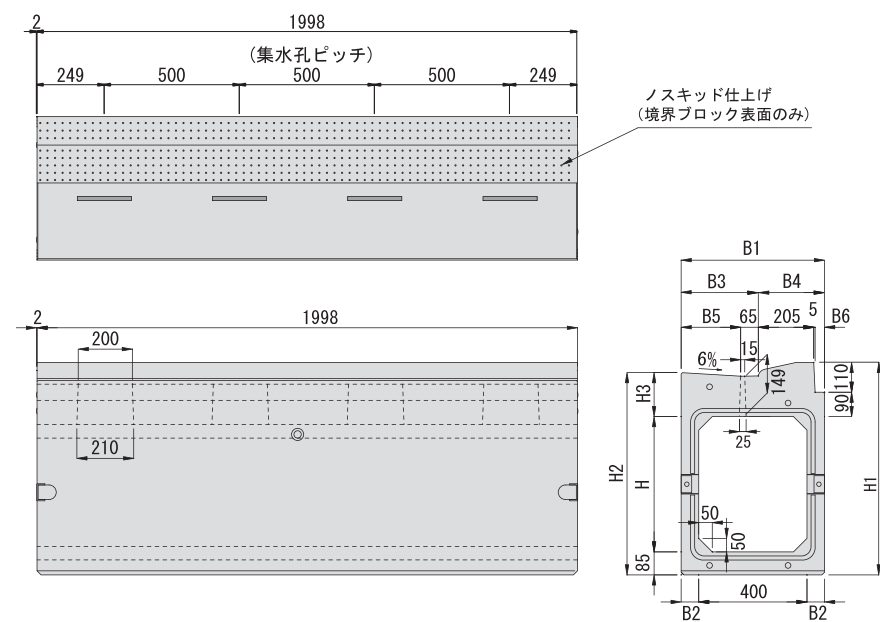

水路幅400 単位(mm)

呼び名	寸法											参考重量 (kg)
	H	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	B5	B6		
400 × 400	400	685	647									895
× 500	500	785	747	162	530	65	285	245	220	35		957
× 600	600	885	847									1020
× 700	700	985	949									1201
× 800	800	1085	1049									1273
× 900	900	1185	1149									1344
× 1000	1000	1285	1249	164	580	90	310	270	245	60		1492
× 1100	1100	1385	1349									1570
× 1200	1200	1485	1449									1648

**NETIS** 掲載期間終了 登録番号 KT-120114-A

ノスキッドは、NETIS(国土交通省が運営を行っている新技術情報提供システム)に登録された表面仕上げの方法です。  
コンクリートの表面に1mm程度の円錐台状の突起加工を施したもので、スリップ軽減や雨天時の視認性向上などの効果があります。

〈ノスキッド詳細図〉

