
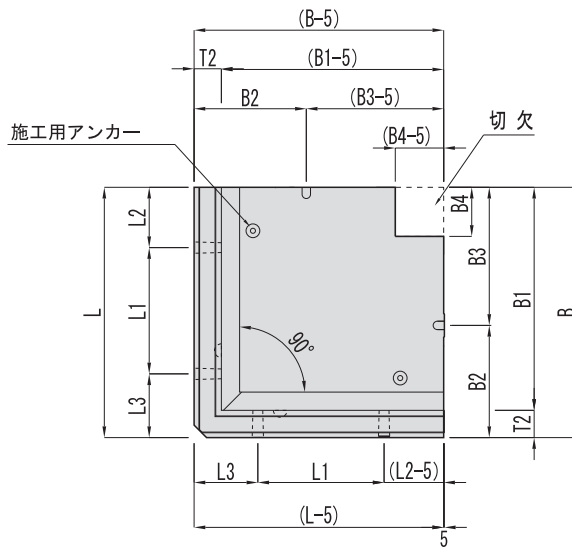


# L型擁壁 90°コーナー(Ⅲ型)




国土交通大臣認定擁壁の仕様に準じた構造となっています。  
ニューウォルコンⅢ型の90°コーナー部に使用する製品です。

天端切欠部拡大図  
(1750型～3000型)



○施工用アンカー

呼び名	たて壁	底版
H-1000	アンカー 2t-2	アンカー 2t-2
H-1250	〃 2t-2	〃 2t-2
H-1500	〃 2t-2	〃 2t-2
H-1750	〃 4t-2	〃 4t-2
H-2000	〃 4t-2	〃 4t-2
H-2250	〃 4t-2	〃 4t-2
H-2500	〃 8t-2	〃 8t-2
H-2750	〃 8t-2	〃 8t-2
H-3000	〃 8t-2	〃 8t-2

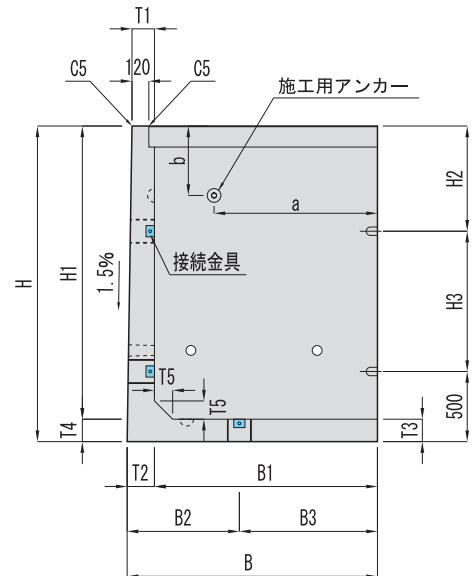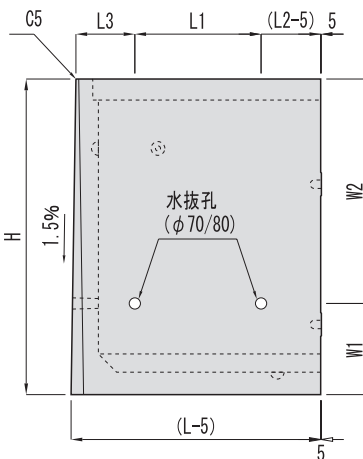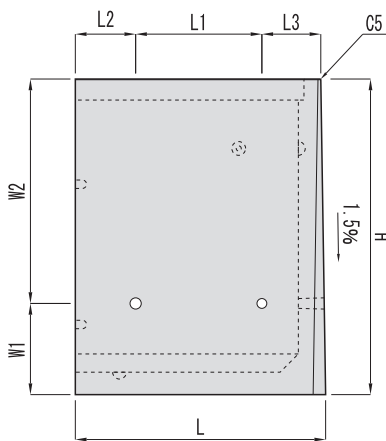

呼び名	H	B	L	H1	H2	H3	B1	B2	B3	B4	T1	T2	T3	T4	T5	L1	L2	L3	W1	W2	単位 (mm)	
																					参考重量 (kg)	
H-1000	1000	1372.5	1372.5	880	500	-	1230	500	872.5	422.5	127.5	142.5	120	120	100	750	275	347.5	650	350	1232	
H-1250	1250			1130	750					172.5	123.7											
H-1500	1500			1380	1000					-	120.0											
H-1750	1750	1784.5	1784.5	1590	250	1000	1590	800	984.5	384.5	168.3	194.5	160	160	130	900	430	454.5	650	1100	3485	
H-2000	2000			1840	500					284.5	164.5											
H-2250	2250			2090	750					-	160.8											
H-2500	2500	2245	2245.0	2280	500	1500	1980	1200	1045.0	395.0	227.5	265.0	220	220	180	1050	580	615.0	750	1750	8160	
H-2750	2750			2530	750					145.0	223.8											
H-3000	3000			2780	1000					-	220.0											

※90° コーナーの他に、135° コーナーもご用意しております。(但し、1000～2250型までとなります。)